OBSAH

Zřeknutí se odpovědnosti 1

Bezpečnostní pokyny 1

Sešrotování 3

ES prohlášení o shodě 3

Stažení APP 3

1. Inteligentní lithiová baterie S1000-Pro 4

1.1 Specifikace parametrů 4

1.2 Seznam balení 5

1.3 Důležitá upozornění 5

1.4 Zobrazení produktu 6

2. Provozní režim 1 – Balkonový solární skladovací systém 8

2.1 Doporučená konfigurace systému 8

2.2 Instalace produktu 8

2.3 Návod k obsluze 12

1) Nabíjení 12

2) Vybíjení 13

3. Provozní režim 2 – přenosná elektrárna 13

3.1 Konfigurace systému 13

3.2 Instalace produktu 14

3.3 Návod k obsluze 14

4. Často kladené otázky 15

5. Údržba 16

6. Uživatelská podpora 167

Zřeknutí se odpovědnosti

V zájmu ochrany vašeho oprávněného zájmu si před použitím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku tohoto produktu tak, aby bylo zajištěno správné použití při plném pochopení. Po přečtení tohoto návodu si jej prosím řádně uschovejte reference v budoucnu. Selhání při správné obsluze tohoto produktu může způsobit vážné zranění vám nebo jiným osobám nebo způsobit poškození produktu a ztrátu majetku. Jakmile začnete tento produkt používat, bude se mít za to, že jste si přečetli, porozuměli, schválili a přijali všechny podmínky a obsah této příručky k produktu, zřeknutí se odpovědnosti a bezpečnosti instrukce. Uživatelé se zavazují, že ponesou odpovědnost za své činy a všechny důsledky z toho vyplývající. My nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty způsobené tím, že uživatelé nepoužívají tento produkt v souladu s uživatelskou příručkou.

V případě poškození produktu nebo ztráty majetku způsobené vyšší mocí přírodní katastrofy, jako je úder blesku, zemětřesení a záplavy nebo používání Balcony Solar Storage v rozporu s předpisy z důvodu omezení místních zásad, uživatelé by měli nést odpovědnost za všechny důsledky z toho vyplývající a my bychom neměli nést žádnou odpovědnost za všechny ztráty tím způsobené.

V souladu se zákony a předpisy máme právo na konečný výklad této příručky a všech příslušné dokumenty k tomuto produktu. Tato příručka podléhá aktualizaci, revizi nebo ukončení bez dalšího oznámení.

Bezpečnostní pokyny

1. Uchovávejte tento výrobek na chladném a suchém místě a nepoužívejte jej v blízkosti ohně.
2. Tento výrobek nenamáčejte ve vodě. Nedoporučuje se používat tento výrobek za deště nebo vlhka prostředí.
3. Nepoužívejte tento produkt v žádném hořlavém, výbušném nebo korozivním prostředí, jako je benzín, plyn a chemický prostředek, jinak může být ohrožena vaše bezpečnost.
   - Ujistěte se, že tento výrobek používáte po celou dobu v souladu s předpisy, pokyny a značkami v prostředí, kde může dojít k výbuchu.
   - Neskladujte žádné hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušniny v pouzdrech obsahujících tento výrobek.
4. Nepoužívejte tento produkt v prostředí se silným elektrostatickým nebo silným magnetickým polem.
5. Tento výrobek žádným způsobem nerozebírejte ani nepropichujte žádným ostrým předmětem.
6. Bez povolení nepoužívejte k připojení dráty nebo jiné kovové předměty, aby nedošlo ke zkratu tento produkt.
7. Nepoužívejte žádné neoficiálně dodávané díly nebo příslušenství.
8. Při používání tohoto produktu přísně dodržujte teplotu prostředí pro servis, jak je uvedeno v tomto dokumentu

Uživatelská příručka. Pokud je teplota příliš vysoká, baterie se může vznítit nebo dokonce explodovat; pokud je teplota

příliš nízká, výkon tohoto produktu bude vážně snížen a může dokonce přestat fungovat.

9. Na tento produkt nestavte žádné jiné těžké předměty.

10. Vyvarujte se prosím nárazu, pádu nebo prudkých vibrací a v případě vážného vnějšího nárazu okamžitě otočte

vypněte napájení a přestaňte tento výrobek používat. Během přepravy tento produkt řádně upevněte, abyste se vyhnuli

vibrace a náraz. Pro přepravu na dlouhé vzdálenosti se doporučuje použít originální obal.

11. Pokud tento výrobek během používání náhodně spadne do vody, uložte jej na bezpečném otevřeném místě a proveďte

Nepřibližujte se k tomuto produktu, dokud nebude vysušen na vzduchu. Vysušený produkt by neměl být znovu použit, ale správně

zlikvidovat způsobem uvedeným níže v části „Odpad". Pokud se tento výrobek vznítí, použijte jej

vhodná hasiva v následujícím doporučeném pořadí: voda nebo vodní mlha, písek, hasicí deka,

hasicí přístroj se suchým práškem a oxidem uhličitým.

12. V případě jakýchkoli nečistot na rozhraní tohoto produktu jej otřete suchým hadříkem.

13. Umístěte prosím tento výrobek opatrně, aby nedošlo k poškození způsobenému vysypáním. Pokud to s tímto produktem myslí vážně

poškozená po vysypání, prosím okamžitě vypněte, umístěte baterii na otevřené místo mimo

hořlaviny nebo lidi a zlikvidujte je v souladu s místními zákony a předpisy.

14. Uchovávejte prosím tento výrobek mimo dosah dětí a domácích zvířat, abyste předešli potenciálním bezpečnostním rizikům.

15. Pokud se uvnitř tohoto výrobku objeví voda, nezapínejte jej prosím znovu. Přijměte prosím opatření proti

úraz elektrickým proudem, než se dotknete tohoto výrobku. Okamžitě zůstaňte stát na bezpečném a vodotěsném otevřeném místě,

a okamžitě kontaktujte zákaznický servis.

16. Tento produkt se nedoporučuje napájet lékařská nouzová zařízení týkající se osob

bezpečnost.

17. Elektromagnetická pole budou nevyhnutelně generována při použití energetických produktů, což může ovlivnit

normální provoz implantabilních lékařských zařízení nebo osobních lékařských zařízení, jako jsou kardiostimulátory, kochleární zařízení

implantáty, sluchadla, defibrilátory a tak dále. Pokud používáte tyto zdravotnické prostředky, poraďte se s nimi

výrobci o omezeních jejich použití, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost mezi tímto produktem a jakýmkoli jiným

implantované lékařské přístroje (jako jsou kardiostimulátory, kochleární implantáty, naslouchátka, defibrilátory atd.), když

pracovní.

18. Když je takové zařízení instalováno, domácí elektrické rozvody mohou upravovat pouze vyškolení odborníci.

19. Ujistěte se, že používáte kabel od nás. Při odpojování kabelu, pokud má zástrčka závity,

před odpojením kabelu prosím odšroubujte matici. Neprovozujte tento výrobek s poškozenými kabely.

Sešrotování

1. Pokud to podmínky dovolí, bude baterie tohoto produktu zcela vybita a poté bude produkt umístěn

do určeného kontejneru na recyklaci baterií. Tento výrobek obsahuje baterie, které jsou nebezpečnými chemikáliemi. Ne

vyhazujte je do běžných odpadkových košů. Podrobnosti naleznete v místních zákonech a nařízeních o recyklaci baterií

a likvidaci.

2. Pokud se baterie nemůže zcela vybít v důsledku závady tohoto produktu, prosím, nevyhazujte ji přímo do

do koše na recyklaci baterií, ale obraťte se na profesionální recyklační společnost pro další zpracování.

ES prohlášení o shodě

Tímto prohlašujeme, že všechny produkty Smart Lithium Battery Pack, které prezentujeme, odpovídají směrnici 2014/53/EU (RED)

směrnice, 2011/65/EU (ROHS) a 2015/863/EU (ROHS), a úplné znění tohoto prohlášení

Konformitu lze stáhnout na oficiálních stránkách.

Stažení APP

Tento produkt můžete připojit, zobrazit informace, ovládat zařízení a přizpůsobit nastavení prostřednictvím aplikace

stáhnout.

Uživatelskou příručku aplikace si můžete stáhnout naskenováním QR kódu výše.

1. Inteligentní lithiová baterie S1000-Pro

1.1 Specifikace parametrů

Popis projektu		Technický Parametry	Poznámky
Celkově Jednotka	Kapacita	1024 Wh	
	Velikost (DxŠxV) (mm)	330*210*195	Jediný modul
	Hmotnost	11 kg	
	Typ baterie	Lithiové železo fosfát	
	Počet cyklů	6000	
	Max. vstupní výkon	1200W	600W*2
	Max. výstupní výkon	800W	Podle norem EU
	Rozsah vstupního napětí FV	18-55V	
	Max. vstupní proud	15A	Jednookruhový
	Rozsah výstupního napětí	20-45V	
	Maximální možný počet bateriových sad zapojeny paralelně	5	
	Maximální škálovatelná kapacita	5120 Wh	
	IP rychlost	IP65	
	Okolní teplota nabíjení/vybíjení	-20-45 °C	Nabíjení může začít, když teplota článků baterie se zahřeje na 0 °C
	Náběhová teplota elektrického topení	5°C	Zapněte elektrické topení když článek baterie teplota je 5°C
Ochrana	Přebití, nadměrné vybití, nadproud, vysokoteplotní, nízkoteplotní a zkratové ochrana, funkce rychlého vypnutí FV vysokého napětí.	Pokud	
Ostatní	Bezdrátová komunikace	Bluetooth, Wi-Fi	
	Funkce elektrického ohřevu	Pokud	
	Rovnovážný režim	Pokud	
	Sdělení	CAN	






Pracovní prostředí:

Popis projektu	Technické parametry	Poznámky
Pracovní teplota	-20°C~45°C	Aktivujte elektrické vytápění, když je článek baterie teplota je 5°C. Nabíjení může začít, když teplota článků baterie se zahřeje na > 0 °C.
RH	5~95%	Žádná kondenzace
Nadmořská výška	4000 m	
Barometrický tlak	70K~106KPa	

Poznámka: S1000 a S1000-Pro nejsou kompatibilní. Nedávejte tyto dva produkty na sebe.

1.2 Balicí list

In-case List

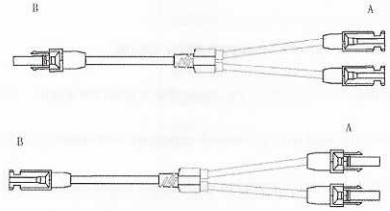Inteligentní lithiová baterie S1000-Pro	Uživatelská příručka
	
PV konektor (MC4 do letecké zástrčky) 1-to-4 1, 1,5 m	Y-konektor jeden pro každého, 36 cm
	
Konektor mikro-invertoru (MC4 do letecké zástrčky) 1-to-2 jeden pro každého, 1,5 m	
	

1.3 Důležitá upozornění

1) Zkontrolujte, zda je ve vašem regionu povolen přístup k systému Balcony Solar Storage. Potřebujete před instalací získat oficiální povolení od místního vládního úřadu.

2) Před instalací zkontrolujte veškeré příslušenství.


3) Před instalací nebo vyjmutím Smart Lithium Battery Pack se prosím ujistěte, že Smart Lithium Battery Pack

Vypněte jednotku a odpojte FV panel a mikrostřídač.

Poznámka: Po instalaci si můžete vybrat stažení aplikace a připojení k síti (zobrazit informace, ovládat

zařízení a přizpůsobení nastavení).

1.4 Zobrazení produktu

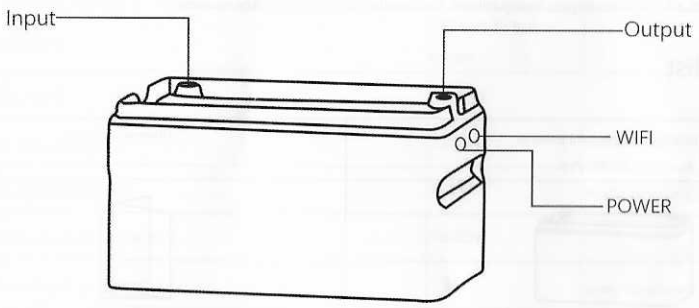

Obrázek 1-1 Zobrazení produktu

Zapnutí:

V případě FV vstupu se automaticky zapne.

V případě, že není vstup PV, stiskněte a podržte vypínač po dobu cca. 2 s, dokud se nerozsvítí indikátor napájení

spuštění (pokud jsou paralelně zapojeny více moduly, spusťte je postupně).

Vypnutí: Stiskněte a podržte vypínač po dobu asi 5 s, dokud kontrolka nezhasne pro vypnutí (pokud

vícemoduly jsou zapojeny paralelně, postupně je vypněte).

Síťové připojení: Po zapnutí inteligentní lithiové baterie stiskněte a podržte klávesu Wi-Fi

asi 5 s, dokud indikátor Wi-Fi nezačne blikat, poté přejděte do režimu síťového připojení a otevřete APP pro

síťové připojení (pokud je více modulů zapojeno paralelně, po zapnutí všech musí být připojen pouze jeden).

Stav indikátoru:

Více modulů, pokud je připojeno paralelně, bude v procesu samočinného testu při zapnutí roztříděno podle jejich SN a jednoho

je vybrán jako pán a ostatní jsou brány jako otroci; pokud existuje jeden jediný modul, bude přednastaven jako

zvládnout.


Provozní postavení	Stav napájení		Poznámky
Zapnutí Autotest	Blikání		Zapnutí autotest bude dokončen v cca. 10s.
Wi-Fi Konfigurace	Bez vstupu a výstup moc	Normálně ON	
	Se vstupem resp výstupní výkon	Blikání	
V provozu	Bez vstupu a výstup moc	Normálně ON	
	Se vstupem resp výstupní výkon	1)1S zapnuto, 1S vypnuto - Modul pracuje v a stavu současného nabíjení a vybíjení. 2)1S zapnuto, 3S vypnuto - Modul pracuje v a stav pouze vybití. 3)1S vypnuto, 3S zapnuto - Modul pracuje v a stav pouze nabíjení.	
Upgrade	Stáhněte si upgrade souboru	Indikátor napájení zůstává v originále stát.	
	Upgrade	Indikátor napájení Normálně svítí.	
	Upgradováno	Indikátor napájení normálně svítí a zhasne cca. 5s později.	Pokud existuje vstup z Smart Lithium Battery Pack, zařízení se automaticky spustí zapnutí; pokud žádný vstup, to je třeba zapnout ručně po upgradu dokončeno.

Poznámka: Pro paralelně pracující více modulů. Pokud 2 nebo více indikátorů Wi-Fi normálně svítí nebo blikají, prosím zkontrolujte, zda není špatný kontakt v hardwarovém připojení Smart Lithium Battery Pack.

Provozní stav	Stav Wi-Fi
Konfigurace Bluetooth	Světla se střídají každých 200 ms.
Bluetooth je připojen a Wi-Fi je připojeno úspěšně.	Normálně ON
Bluetooth je připojen, ale připojení Wi-Fi se nezdařilo.	Blikání
Konfigurace Wi-Fi se nezdařila	Vypnuto
Wi-Fi je úspěšně připojeno, ale není připojeno serveru.	Světla se střídavě rozsvěcují a zhasínají každé 2 sekundy.

2. Provozní režim 1 - Balkonový solární zásobník Systém

2.1 Doporučená konfigurace systému

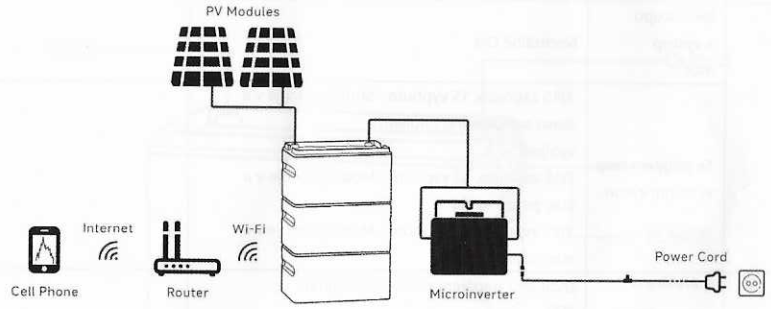

Obrázek 2-1 Schéma doporučené konfigurace systému

2.2 Instalace produktu

Inteligentní lithiová baterie může rozšířit kapacitu více modulů paralelně a maximálně 5 modulů lze připojit paralelně.

1) Umístěte Smart Lithium Battery Pack na rovnou zem a věnujte pozornost následujícím skutečnostem výběr místa instalace:


a) Vyhněte se přímému slunečnímu záření.

b) Nehrozí akumulace vody.

c) Dobrá síť Wi-Fi.


2) Inteligentní lithiové baterie jsou zapojeny paralelně s FV panelem a mikrostřídačem.

a) U spodní inteligentní lithiové baterie odstraňte ochranný kryt I/O svorek.

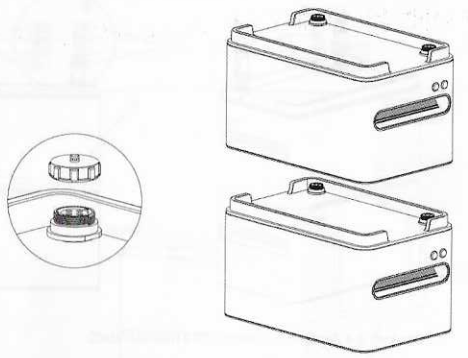


Obrázek 2-2 Sejmutí ochranného krytu I/O svorek

b) U jiných inteligentních lithiových bateriových sad odstraňte ochranný kryt I/O svorek a spodní část ochranný kryt terminálu. Naskládejte je na nejnižší inteligentní lithiovou baterii, abyste zajistili, že Inteligentní lithiové baterie musí být zarovnány a dobře kontaktovány.

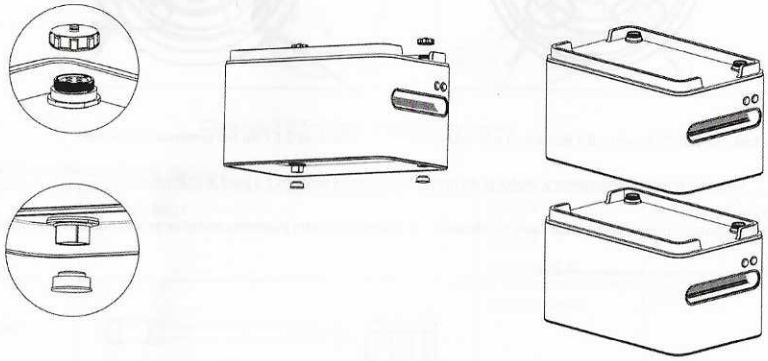


Obrázek 2-3 Odstranění I/O terminálu a spodního ochranného krytu terminálu


c) Pro horní inteligentní lithiovou baterii připojte 1 až 4 PV konektor na vstupní svorce; drát 1-to-2 konektor mikro invertoru na výstupní svorce a připojte jej ke vstupní svorce mikro invertoru přes 2 Y-konektory.

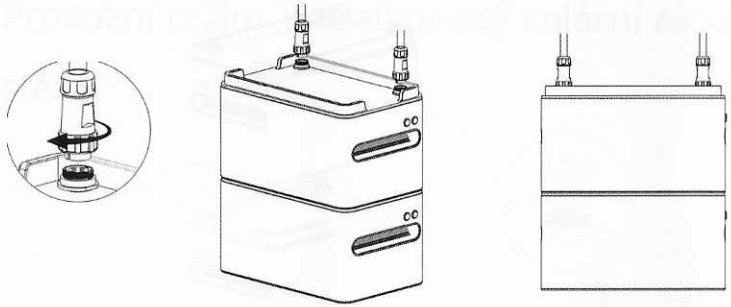

Obrázek 2-4 Zapojení konektorů FV a mikrostřídačů




Obrázek 2-5 Část PV konektorů a konektorů mikrostřídačů




Obrázek 2-6 Část I/O terminálů na zařízení

Chcete-li připojit I/O konektory, vložte je do drážky zarovnané s kolíkem 1 a poté je utáhněte střední pojistnou matici, jak ukazuje šipka na obrázku 2-4. Utáhněte střední pojistnou matici ve směru hodinových ručiček a poté povolte střední pojistná matice proti směru hodinových ručiček.





Obrázek 2-7 Středová matice

Poznámka: Sejmuté ochranné víčko řádně uschovejte pro další použití.

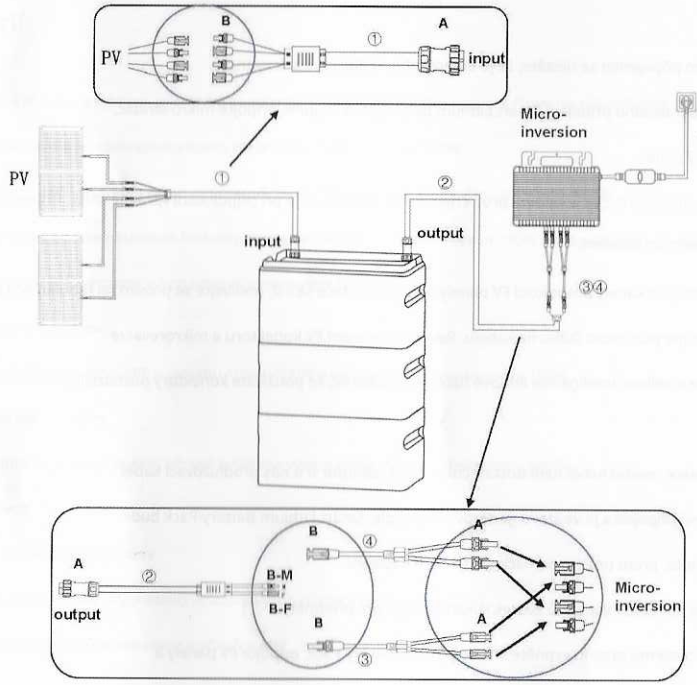

Obrázek 2-8 Schéma připojení systému

Tabulka 1 Kabeláž na výše uvedeném obrázku

S/N	Jméno	Vzor kabelu	Spojení pozice Terminál A	Poloha připojení z terminálu B
PV	Konektory	 (Označte vstup na kabelu)	Vstup (modrá)	PV1/PV2
Mikro-inverty	r Konektory	 (Označte výstup na kabelu)	Výstup (černý)	B-F připojení B; B-M připojení B
Y-konektor			Mikro-invertor B-F	
	Y-konektor		Mikro-invertor B-M	

Tipy:

(1) Před paralelním připojením se ujistěte, že je Smart Lithium Battery Pack vypnutý.

(2) Po dokončení paralelního připojení Smart Lithium Battery Pack nejprve připojte mikro-střídač,

a pak fotovoltaický panel.

(3) Vzhledem k tomu, že zástrčka je odolná proti chybám, ujistěte se, že je při připojování správný směr. Připevnit

střední pojistnou matici po připojení.

(4) Vzhledem k tomu, že kabely propojující FV panely a mikro střídače se liší, podívejte se prosím na tabulku pro připojení

kabel řádně a věnujte pozornost štítku na kabelu. Reverzní zapojení FV konektoru a mikroreverze

konektoru povede k selhání inteligentní lithiové baterie. Ujistěte se, že používáte konektory pocházející z

nás.

(5) Na místě instalace, pokud kabel není dostatečně dlouhý, zakupte si u nás prodlužovací kabel.

(6) Když je FV panel připojen a je ve stavu generování energie, Smart Lithium Battery Pack bude

automaticky zapnuto, proto prosím nemačkejte tlačítko napájení.

(7) Nedotýkejte se kovových kontaktů svorek rukama ani jinými předměty.

(8) Při demontáži systému prosím vypněte Smart Lithium Battery Pack, odpojte FV panely a

postupně odpojte mikroměniče.

2.3 Návod k obsluze

1) Nabíjení

a) Nabíjení FV.

Před připojením FV panelu se prosím ujistěte, že výstupní napětí naprázdno FV panelu je č

vyšší než 55V;

600W*2 nabíjení FV panelu je podporováno maximálně;

b) Originální nabíječka volitelná pro nabíjení.

> ⚠ Pozor
>
> Bezpečnostní připomenutí: Rozsah vstupního napětí fotovoltaiky je 18-55V. Nepřipojujte solární panely s
>
> napětí naprázdno přesahující 55V do tohoto zařízení.

2) Vybíjení

Tento produkt má tři režimy vybíjení, jmenovitě konstantní výkon, automatický provoz a řízení na základě periody.

Výchozí tovární nastavení je režim konstantního výkonu a výchozí výstup je 150W.

Když je teplota pod 0°C, výstupní výkon nepřekročí 150W. Pokud je nastavený výstupní výkon menší

než 150W, vydává podle nastavené hodnoty. Pokud je nastavený výstupní výkon 150W nebo více, výstup bude 150W.

Když je teplota nad 0°C, výstupní výkon odpovídá nastavené hodnotě.

a) Režim konstantního výkonu

Nastavte výstupní výkon pomocí APP v rozsahu 100W~800W a výchozí tovární nastavení je 150W.

b) Automatický provozní režim

Přidejte inteligentní zástrčku přes APP, přesně ovládejte výstup podle výkonu inteligentní zástrčky

automatický provoz.

c) Regulační režim na základě periody

Pomocí aplikace APP nastavte odpovídající výstupní výkon různých časových rozsahů.


Poznámka: Konkrétní nastavení naleznete v příručce APP.

3. Provozní režim 2-přenosná elektrárna

Poznámka: V provozním režimu 2 si zákazníci musí zakoupit oddělený střídač, aby vytvořili přenosnou elektrárnu

s inteligentními lithiovými bateriemi.

3.1 Konfigurace systému

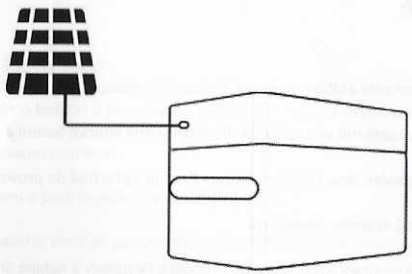


Obrázek 3-1 Schéma konfigurace systému přenosné elektrárny

Poznámka: FV panely si musí zákazníci nakonfigurovat sami.

Položka	Parametry
AC výstupní napětí	AC 220~240V
Frekvence	50/60 Hz
Max. FV vstupní výkon	600W
AC výstupní výkon	1000W
Rozhraní	AC rozhraní, USB-A
WiFi	Pokud
Velikost (DxŠxV)	330 mm * 210 mm * 235 mm (1 kWh)

3.2 Instalace produktu

Vypněte inteligentní lithiovou sadu a dělený invertor, ponechte je nepřipojené k I/O a srovnejte je svorku na spodní straně rozděleného měniče s I/O rozhraními inteligentní lithiové sady a naskládejte je.

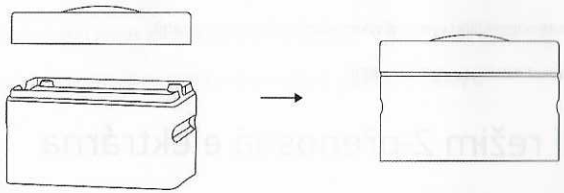


Obrázek 3-2 Schéma instalačního schématu

Mezi děleným invertorem a inteligentní lithiovou baterií není žádné poutko, takže je prosím noste odděleně.

3.3 Návod k obsluze


1) Dělený střídač má výstupní AC rozhraní a USB-A rozhraní. Celkový AC výstupní výkon je 1000W a USB-A má 2 kanály, z nichž každý bude mít výstup 5V/2A. Po inteligentní lithiové baterii a rozdělení Invertor je naskládán, nejprve zapněte Smart Lithium Battery Pack pro přechod do provozního stavu a poté pro spuštění stiskněte spínač děleného invertoru.
2) Strana rozděleného invertoru má rozhraní XT60, které lze propojit s FV panely a nabíjet Smart Lithiová baterie. Přenosná elektrárna může podporovat FV vstup maximálně 600W. Ujistěte se prosím, že výstupní napětí naprázdno FV panelu nesmí být vyšší než 55V.

3) Dělený invertor podporuje pouze připojení jedné inteligentní lithiové baterie. Při výměně Smart Lithium Battery Pack, je nutné nejprve vypnout Smart Lithium Battery Pack a rozdělit invertor.

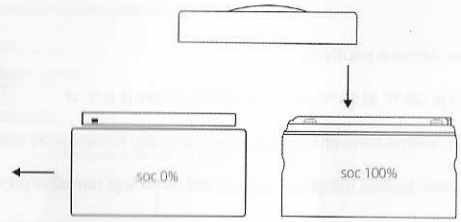

Obrázek 3-3 Schematické schéma pro výměnu baterie

4) Pro nabíjení si můžete zakoupit originální napájecí adaptér.

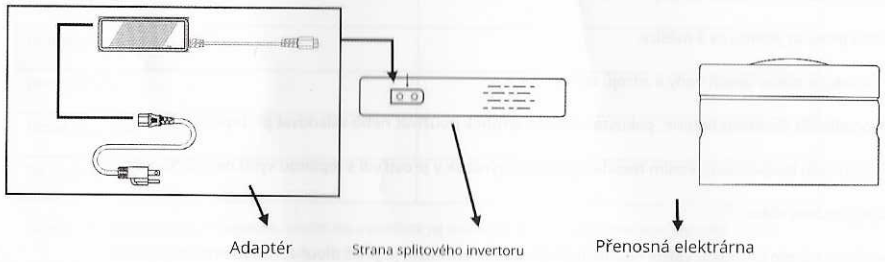

Obrázek 3-4 Schéma nabíjení napájecího adaptéru

Poznámka: Napájecí adaptér si musí zákazníci zakoupit samostatně.

4. Často kladené otázky

1) Ke kolika FV panelům lze Smart Lithium Battery Pack připojit?

Smart Lithium Battery Pack lze připojit ke 2 FV panelům s maximálním výkonem 600 W a otevřeným obvodem napětí FV panelů je nižší než 55V.

2) Jak čistit produkt Smart Lithium Battery Pack?

Vzhledem k tomu, že je umístěn mimo balkon a je vystaven každý den slunci a větru, tak jej jednoduše uklidíme, kdy pomocí. Otřete prosím suchým nemrznoucím hadříkem.

3) Jak bezpečně používat toto zařízení a jaká opatření je třeba přijmout?

Při používání inteligentní lithiové baterie věnujte pozornost teplotnímu rozsahu používaného prostředí. Ve vhodném teplotním rozsahu bude hrát největší roli Smart Lithium Battery Pack; pokud pracuje mimo teplotní rozsah bude výkon Smart Lithium Battery Pack značně snížen a jeho životnost může být zkrácena.

4) Jaká je bezpečnost zařízení?

Inteligentní lithiová baterie má dostatečný bezpečnostní výkon a certifikaci pro použití v interiéru i v interiéru venku.

5) Při jaké okolní teplotě je zařízení vhodné používat?

Rozsah vybíjecí teploty S1000-Pro je -20 °C až 55 °C a rozsah teplot nabíjení je 0 °C až 55 °C. S1000-Pro je vybaven funkcí elektrického ohřevu. Pokud je k dispozici fotovoltaický vstup, může se aktivovat ohřev pro zahřátí baterie na provozní teplotu nabíjení a vybíjení, což umožňuje normální provoz.

5. Údržba

1) Po obdržení produktu se doporučuje plně nabít. Při dlouhodobém skladování nabijte a vybijte tento produkt jednou za 3 měsíce.

2) Výrobek skladujte mimo dosah vody a zdrojů tepla.


3) Chcete-li prodloužit životnost baterie, pokuste se tento výrobek používat nebo skladovat při teplotě 20°C~30°C. Z důvodu bezpečnosti prosím Neskladujte tento výrobek v prostředí s teplotou vyšší než 55 °C nebo pod -20 °C po dlouhou dobu.

4) Pokud je výkon tohoto produktu vážně nedostatečný a doba nečinnosti je příliš dlouhá, nezapomeňte jej nabít

Produkt před opětovným použitím.

5) Provádějte pravidelné kontroly, abyste se ujistili, že všechny spoje a součásti jsou v dobrém stavu. Pokud existují náznaky opotřebení nebo poškození, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

6) Nejlepší možností je nainstalovat kryt proti dešti a slunci.

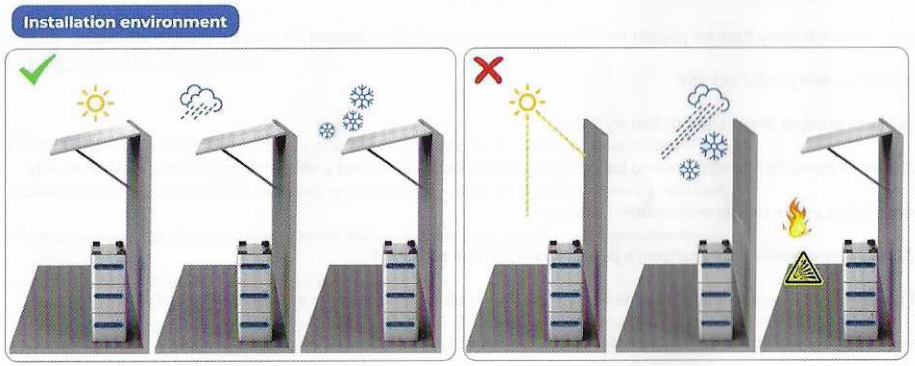

6. Uživatelská podpora

Pro více informací nás můžete kontaktovat následujícími způsoby

E-mail: support@storcubepower.com

Web: https://us.storcubepower.com/

https://de.storcubepower.com/

Informace o záručním listu	
Jméno	
E-mail	
Tel.	
Nákupní kanál	
Objednávka	
Doba nákupu	
Model produktu	
SN kód produktu	

Po obdržení produktu prosím vyplňte záruční list a odešlete jej do naší poprodejní poštovní schránky pro aktivaci záruční servis.

Výjimka ze záruky

Neakceptujeme žádné záruční nároky na škody související s následujícími důvody. Reklamace související s vadami vyplývající z následujících faktorů nejsou kryty našimi záručními povinnostmi.

1) Nemůžete ukázat svůj nákupní certifikát.

2) Výskyt velkých přírodních katastrof, jako jsou velká zemětřesení, tsunami, tajfuny, mořské vlny, záplavy, kobylky mory, bouře atd.; výskyt velkých sociálních anomálií, jako jsou válka, nepokoje, vládní intervence, stávky, embarga atd.

3) Náhodné poškození nebo nesprávné použití atd.

4) Nesprávná instalace, nasazení, test, konfigurace nebo provoz (v rozporu s pokyny v instalační manuál, který je součástí každého produktu).

5) Zničte nálepku proti roztržení a produkt rozeberte nebo upravte.


6) Produkt je zakoupen od neautorizovaného distributora/prodejce.

7) Bezplatný produkt/cena/dárek.

8) Na produkty, které nebyly nabity a vybity déle než 6 měsíců, se nevztahuje záruka.

Read Me First

Power Hub Packing List

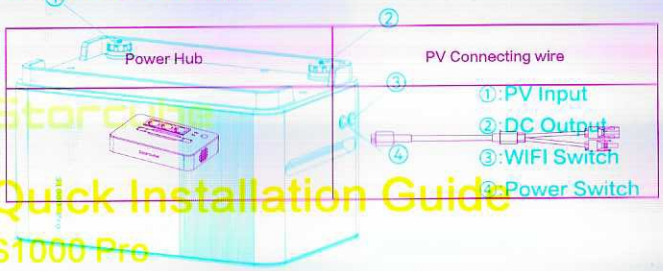

Storcube

Quick Installation Guide

S1000 Pro

Read Me First

S1000 Pro Packing List




Storcube

Quick Installation Guide

S1000 Pro

Read Me First

S1000 Pro Packing List

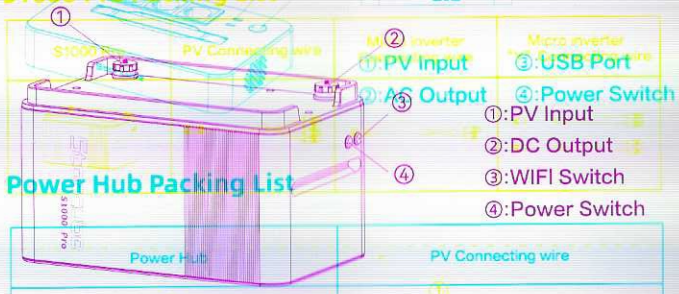


Power Hub Packing List

S1000 Pro Packing List

S1000 Pro	PV Connecting wire	Micro inverter Connecting wire	Micro inverter "Y" Connecting wire
		② AC Output	④ Power Switch

Power Hub Packing List



Storcube

Quick Installation Guide

S1000 Pro


①:PV Input ③:USB Port
②:AC Output ④:Power Switch

Installation


Balcony Storage System installation

1

2

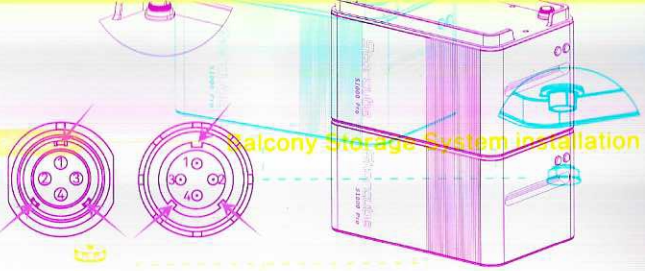

3

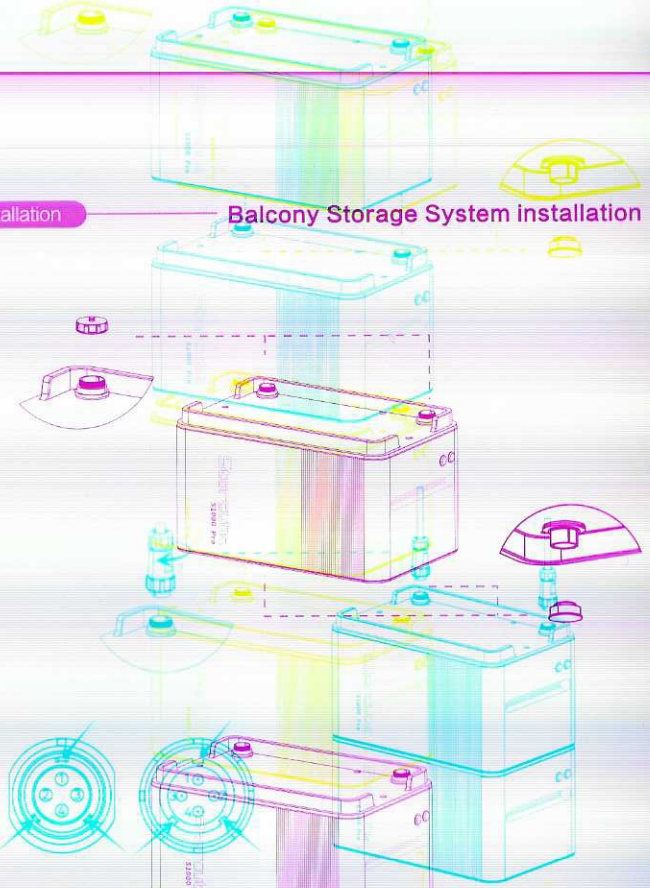

Installation


Balcony Storage System installation

1

3




4

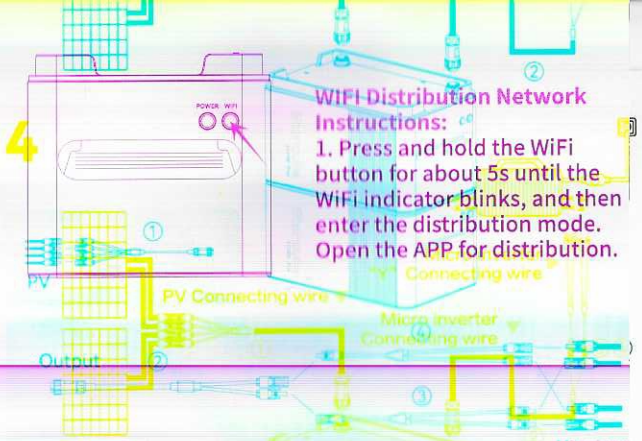

WIFI Distribution Network Instructions:

1. Press and hold the WiFi button for about 5s until the WiFi indicator blinks, and then enter the distribution mode. Open the APP for distribution.

4

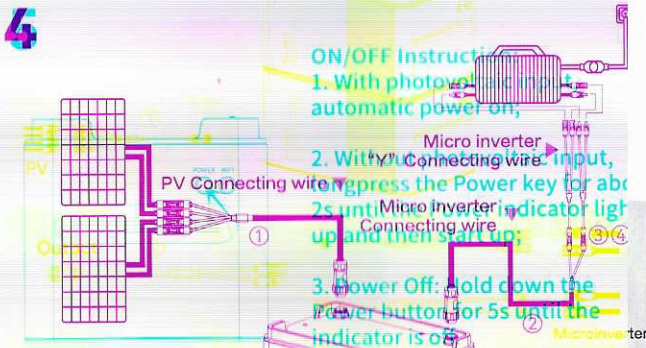

ON/OFF Instruction:

1. With photovoltaic input, automatic power on;

2. Without photovoltaic input, longpress the Power key for about 2s until the Power indicator light up and then start up;

3. Power Off: Hold down the Power button for 5s until the indicator is off.

6



WIFI Distribution Network Instructions:

1. Press and hold the WiFi button for about 5s until the WiFi indicator blinks, and then enter the distribution mode. Open the APP for distribution.

5


ON/OFF Instruction:

1. With photovoltaic input, automatic power on;

2. Without photovoltaic input, longpress the Power key for about 2s until the Power indicator light up and then start up;

3. Power Off: Hold down the Power button for 5s until the indicator is off.

4

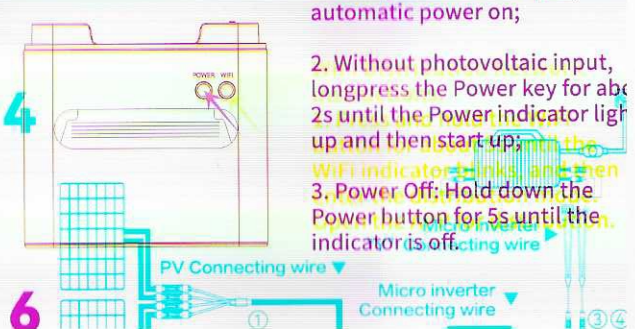


6

Installation

Portable Power Station Installation


1

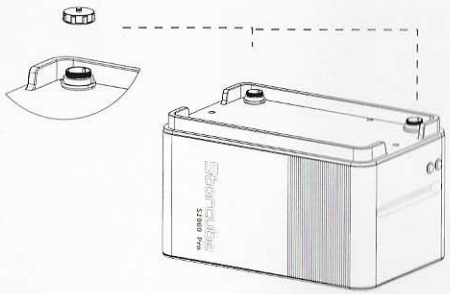


2




3

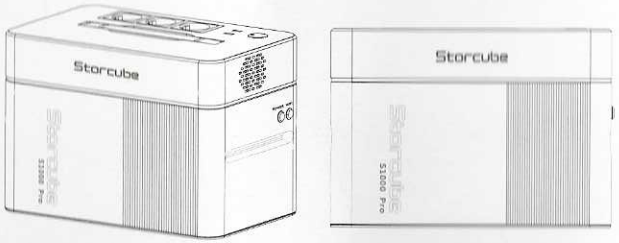

4

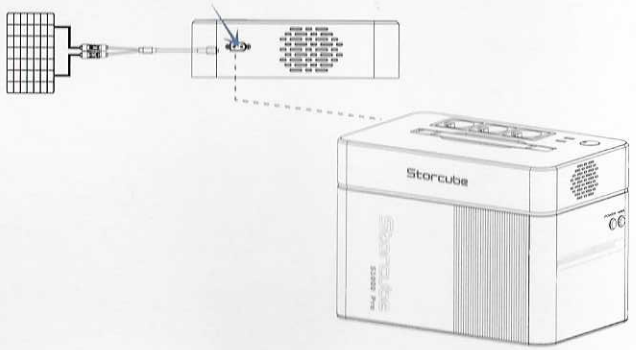


5



1. Press and hold the Power button for about 2s unti the Power indicator lights up, and then power on.

2. Power Off: Hold down the Power button for 5s until the indicator is off.

6

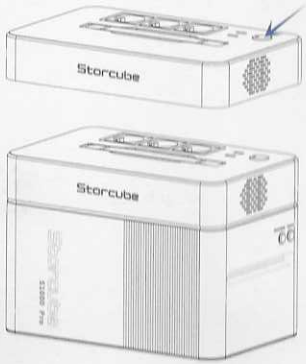

1. First turn on the battery pack and enter the working state.

2. Press and hold the Power button of the Power Hub for about 5s until the indicator lights up, and then power on.

3. Hold down the Power button of the Power Hub for 5s until the indicator is off.

Storcube

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

S1000 Pro
User Manual

SN/ 9106240712490376

Paste SN label here.
Fugen Sie hier das SN-Label ein.
Collez l'étiquette SN ici.
Incolla qui l'etichetta SN.
Cole o rótulo SN aqui.
Pegue la etiqueta SN aqui.
Wklej tutaj etykiete SN.
Plak hier het SN-label.

Storcube

Beijing CEEPOWER Storage Technology Co., Ltd.

Website: https://us.storcubepower.com/
https://de.storcubepower.com/
Email: sales@storcubepower.com