
2 Technické specifikace

- Vstupní napětí: AC 230V ~ 50Hz
- Maximální zatížení: 3680W / 16A
- Přesnost měření: ± 2,0%
- Měřicí rozsah: 2 - 3680W
- Rozsah spotřeby el. energie: 0,00-9999 kWH
- Rozsah měřicího napětí: 0,0 V - 9999 V
- Rozsah měřicí frekvence: 0 Hz - 9999 Hz
- Rozsah měřicího proudu: 0 000 A - 65,00 A
- Funkce nastavení ceny za kWh
- Dětská pojistka

3 Popis jednotlivých částí

1. FUNC - Tlačítko pro změnu zobrazení displeje
2. COST - Tlačítko pro zobrazení a nastavení ceny za kWh
3. RESET - Tlačítko pro vymazání dat
4. UP - Tlačítko pro nastavení ceny za kWh
5. DOWN - Tlačítko pro nastavení ceny za kWh
6. Zástrčka
7. Vidlice

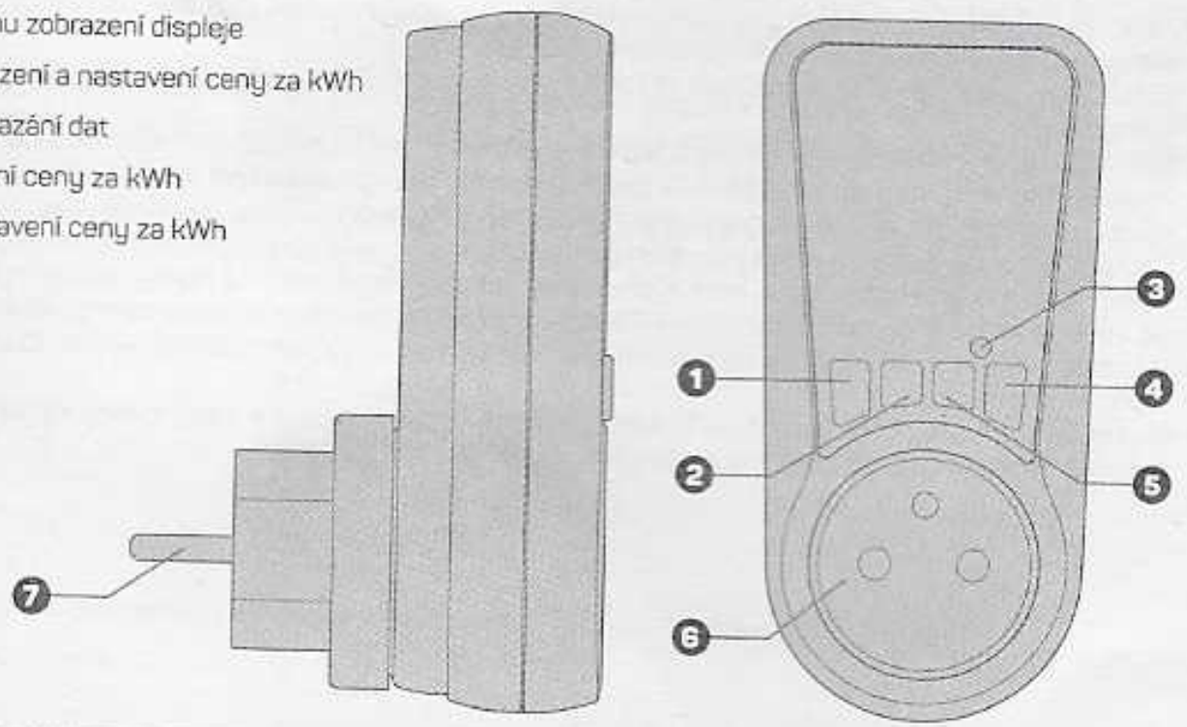

4 Nastavení displeje

- Display má sedm možností zobrazení. Mezi zobrazeními můžete přepínat pomocí tlačítka FUNC. Zobrazení se mění cyklicky.



Poznámka:
Po zapojení do zásuvky se displej automaticky rozsvítí a automaticky se vypne po 15 vteřinách nečinnosti. Po stisknutí jakéhokoliv tlačítka se opět rozsvítí.

1. **Aktuální spotřeba energie, zobrazuje:**
   - Časovou délku měření
   - Aktuální odběr energie
   - Celkové náklady na spotřebu energie
2. **Celková spotřeba energie, zobrazuje:**
   - Časovou délku měření
   - Celkovou spotřebu energie za dobu zapojení
   - Celkový počet dnů
3. **Aktuální napětí a frekvence, zobrazuje:**
   - Časovou délku měření
   - Aktuální odběr napětí
   - Aktuální frekvenci
4. **Aktuální proud a účiník, zobrazuje:**
   - Časovou délku měření
   - Aktuální odběr proudu
   - Aktuální účiník
5. **Nejnižší naměřená spotřeba energie, zobrazuje:**
   - Časovou délku měření
   - Nejnižší naměřenou spotřebu energie
6. **Nejvyšší naměřená spotřeba energie, zobrazuje:**
   - Časovou délku měření
   - Nejvyšší naměřenou spotřebu energie
7. **Cena za kWh, zobrazuje:**
   - Časovou délku měření
   - Cenu za jedu kWh.

