ČETIN ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

SAP: 11010-082375

Koněvova 910/61
130 00 Praha 3

SOUHLAS S UMÍSTĚNÍM KOMUNIKAČNÍHO VEDENÍ A ZAŘÍZENÍ

Vážení,

jsme **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 20623, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04084063, a jsme podnikatelem, který zajišťuje sítě elektronických komunikací dle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**").

Rádi bychom s Vaším souhlasem, a za vzájemně odsouhlasených podmínek uvedených níže, v/na nemovitosti – budově:

č.p.910, která je součástí pozemku parc. č.455, to vše je zapsáno na LV č. 1809 pro katastrální území Žižkov, obec Praha u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha („**Nemovitost**"),

jejíž jste vlastníkem, umístili síť elektronických komunikací a zpřístupnili ji operátorům, tj. podnikatelům poskytujícím služby elektronických komunikací dle Zákona o elektronických komunikacích, s nimiž máme uzavřenu samostatnou smlouvu, aby tito operátoři mohli poskytovat služby elektronických komunikací Vám i jiným uživatelům Nemovitosti.

Proto se my a Vy

Společenství vlastníků Koněvova 910/61
IČ: 036 33 128

Koněvova 910/61
130 00 Praha 3

shodujeme; a souhlasíte, že

- v/na Nemovitosti umístíme a budeme provozovat*

ANO/~~NE~~	optický kabel
~~ANO~~/NE	metalický kabel
~~ANO~~/NE	rozvaděč
ANO/~~NE~~	provařovací skříň
~~ANO~~/NE	ODF
~~ANO~~/NE	SDF
~~ANO~~/NE	rack
ANO/~~NE~~	účastnické zakončení
ANO/~~NE~~	odbočovací box
~~ANO~~/NE	přechodová skříň
~~ANO~~/NE	další vedení nebo zařízení:

* nehodící se škrtněte

- návrh technického řešení tvoří nedílnou součást tohoto souhlasu – viz příloha č.1 „**Komunikační vedení a zařízení**" ze dne 20.5.2019;
- poté, co Komunikační vedení a zařízení bude v/na Nemovitosti umístěno, potvrdíme si jeho polohu podpisem protokolu („**Protokol**") a Protokol připojíme k tomuto dokumentu;

- budeme-li na/do Nemovitosti vstupovat, pak každý vstup na/do Nemovitosti Vám oznámíme na e-mail nebo adresu martin@kadlas.com nebo tel. č. 739 694 648 a to s minimálně týdenním předstihem;
- budeme-li v souvislosti s umístěním a provozováním Komunikačního vedení a zařízení provádět v/na Nemovitosti jakékoliv práce, uvedeme po skončení prací Nemovitost na vlastní náklady do předchozího, popřípadě náležitého stavu;
- Komunikační vedení a zařízení bude umístěno a provozováno v/na Nemovitosti po dobu 20 let od jeho umístění („**Doba umístění**") a Vy neučiníte nic, co by způsobilo nebo vedlo k tomu, že Doba umístění nebude dodržena; to neplatí, pokud bychom Komunikační vedení a zařízení z vlastní vůle odstranili kdykoliv před uplynutím Doby umístění;
- budete-li převádět vlastnické právo k Nemovitosti nebo její části dáte nám písemně vědět na naši adresu.

Všechny podmínky umístění a provozování Komunikačního vedení a zařízení v/na Nemovitosti uvedené v tomto dokumentu platí a obsahují vše, na čem jsme se v této souvislosti společně měli a chtěli shodnout a co považujete Vy i my za důležité.

Pokud rozumíte a souhlasíte se vším, na čem jsme se mezi sebou shodli, prosíme, abyste se níže podepsali.

Děkujeme.

V Praze dne 13.6.2019

V Praze dne _____

Váš podpis

Ing. MARTIN KADLAS

Náš podpis

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Ing. Pavel Hrdina – dle pověření
Specialista pro výstavbu sítě – Team leader

Společenství vlastníků Koněvova 910/61

příloha č.1 „**Komunikační vedení a zařízení**" ze dne 20.5.2019;

Příloha č. 1

CETIN


Návrh technického řešení


Instalace rozvodů FTTH
Koněvova 910/61, Praha 3

Navržené technické řešení:

Přívod do domu řešen průvrtem z ulice Koněvova, do suterénu 1PP, vedle stávajícího plynového vedení. Přívodní optický kabel veden v mikrotrubičce, která bude široká 12mm, prostup ve zdi utěsněn vodotěsně i plynotěsně. V mikrotrubičce umístěna vodotěsná a plynotěsná průchodka přes kterou prochází optický kabel. Druhá rezervní mikrotrubička ukončena záslepkou.




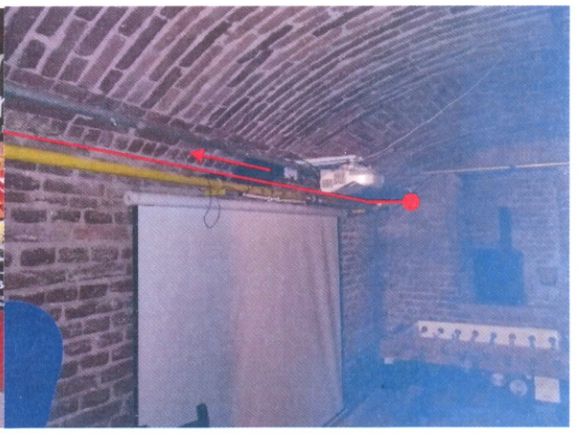

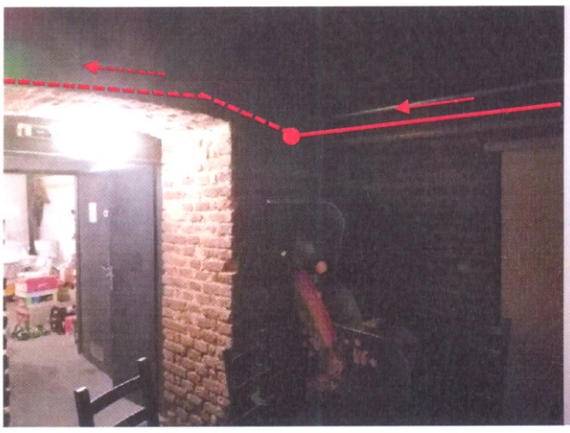





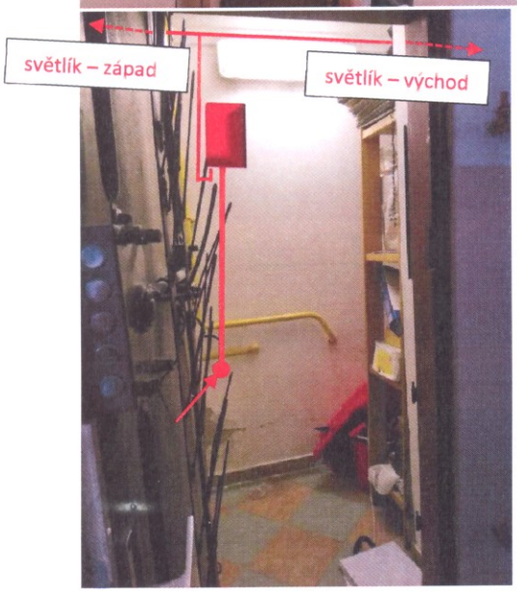

Vedení optického kabelu od prostupu do domu k provařovací skříni (v x š x h – 340 x 270 x 100 mm).

Následný odvod optických vláken do vertikálního vedení z 1NP do vyšších nadzemních podlaží povedou vlákna světlíky.

Optická vlákna budou uložena v elektroinstalačních lištách. Optické ukončení pro jednotlivé bytové či nebytové jednotky bude vždy v účastnické zásuvce. Přesné umístění zakončení určí při realizaci vlastník bytové či nebytové jednotky.

Nebytové jednotky:

910/7 vedení zpět z centrály umístěné v serverovně západním světlíkem do suterénu, přesné umístění zakončení určí při realizaci vlastník jednotky.

910/8, 910/9, 910/10 v přízemí vždy v dané jednotce, přívod východním světlíkem. přesné umístění zakončení určí při realizaci vlastník jednotky.

910/11 a 910/12 výstup východním světlíkem do dvora (lišty) a dovnitř obou jednotek v nádvorní budově – ukončení za dveřmi každé jednotky, přesné umístění zakončení určí při realizaci vlastník jednotky.

Byty:

910/1, 910/3a, 910/4 přívod východním světlíkem a provrtání do jednotky, umístění nad oknem světlíku, přesné umístění zakončení určí při realizaci vlastník jednotek.

910/2, 910/3b, 910/5, 910/6 přívod západním světlíkem a provrtání do jednotky, umístění nad oknem světlíku, přesné umístění zakončení určí při realizaci vlastník jednotek.

Serverovna:

Ukončení vedle centrální skříňky

Závěr:

Výše uvedené technické řešení rozvodů, sítě elektronických komunikací, se může po vzájemné dohodě změnit, na základě zjištění nových technických překážek apod. a opět bude podléhat schválení zástupce objektu.

Při provádění prací bude průběžně udržován pořádek. Bude vždy zachován průchod v domě pro jeho možné užívání.

Práce budou prováděny výhradně v pracovní době. Po veškerých pracích budou všechny dotčené prostory uvedeny do náležitého stavu, včetně začištění a malby dotčených zdí příslušným odstínem barvy.

Všechny stavební a dokončovací práce budou probíhat po nezbytně dlouhou dobu a v koordinaci s provozem budovy.

V Praze 20.5. 2019 Jiří Koch

V Praze 13.6.2019 MARTIN KADLAS