PRAMOS, a. s.

Sídlo společnosti: Brněnská 577, 691 76 Šitbořice
*** P O B O Č K A P R A H A ***
5.května 780/48, 140 00 Praha 4

tel.: 775 591 310
fax: 235 301 133
e-mail: praha@pramos.cz

Bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.
č.ú.: 256 392 650/0300
IBAN: CZ2003000000000256392650 SWIFT:
IČ: 63479087 DIČ: CZ63479087
OR: KOS Brno, oddíl B, vložka 1724

PRAMOS®

Okna inspirovaná lidmi.

TRADICE OD ROKU 1995 OPRAVDU ČESKÁ OKNA

Nabídka: AA230377

Objednatel:	**Kadlas Martin**	Adresa stavby:	
IČ: DIČ:		Praha 3 130 00	
Zástupce:	Kadlas Martin		
tel.: fax: e-mail:	739 694 648 martin@kadlas.com		
Adresa:	Koněvova Praha 3 130 00	Dokončení výroby:	
		Termín realizace: 6 t. od úhr. zálohy a podpisu	
		Výrobní rozměry dodal:	
Zpracováno dne:	20.03.2023	Zpracoval: Havlíčková Monika	

Vážený zákazníku,

předkládám Vám cenovou kalkulaci OPRAVDU ČESKÝCH plastových oken a dveří vyrobených z vlastního sedmikomorového profilu HORIZONT PS penta plus.



Profil: SEDMIKOMOROVÝ profil HORIZONT PS penta plus, Uf=1.08 W/K×m² vč. výztuhy
Hluboce zapuštěné sklo (DEEP GLASS) 18 mm, pro minimalizaci rosení skel z vnitřní strany
Stavební hloubka profilu 75 mm, Třída profilu "A"
Bezolovnaté provedení PRO NATURE

Kování: Celoobvodové kování WINKHAUS activPilot
Dva bezpečnostní osmihrany již v základu
Dimenzovaná nosnost pantů podle velikosti křídel a zasklení

Sklo: Možnost použití Izolační dvojskla, trojskla nebo dvojskla s fólií HEAT MIRROR Ug od 1,1 až po 0,5 W/K×m²

Prostup tepla Uw (celé okno) : 1,2 - 0,78 W/K×m² v závislosti na použitém skle.

PRAMOS Okna inspirovaná lidmi.

TRADICE OD ROKU 1995 OPRAVDU ČESKÁ OKNA


Výběr dodavatele oken nebo dveří není jednoduchou záležitostí a nelze jej provést pouhým srovnáním cen. Proto Vás tímto zvu k osobní návštěvě kterékoliv naší obchodní kanceláře, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet.

PLATNOST NABÍDKY do 30. 04. 2023
POZICE ZOBRAZENY PŘI POHLEDU ZEVNITŘ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK

Pozice: 1/: Jednodílné okno + příslušenství

Rozměry rámu: 1250,0 x 1800,0 mm
Stavební otvor: 1270,0 x 1850,0 mm

HORIZONT PS PENTA PLUS 75 MM (7 KOMOR)

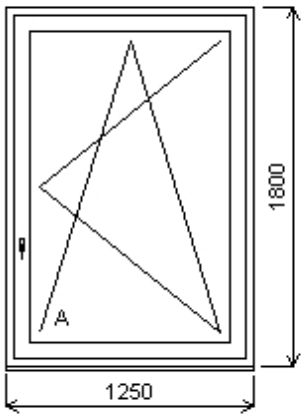

Základní cena:	Jednodílné okno	19 248,00 Kč
Barva (int/ext):	Bílá / Bílá (bílýnosič s šedým těs.)	
	Sleva 24,0% ze základní ceny	-4 620,00 Kč
	Cena po slevě:	14 628,00 Kč

Sklo:	PU4-16G_Ar-F4-16G_Ar-PU4 Trojsklo 0.6 chromatech ultra
Rám:	Okenní PENTA 7 komor. 75/ 69 mm
Křídlo:	Okenní PENTA 7 komor.
Zazdívací lišta:	Podkl. profil +30 mm (7 KOMOR)
Montáž:	Kotvy / vruty dle ČSN 746077
Klika:	Standard s logem
Výška kliky:	od kraje křídla A:571
Hmotnost:	93 kg

Množství: 7 **Cena za ks: 14 628,00 Kč**

POZOR: Čtěte poznámky za pozicemi.

Celkem: 102 396,00 Kč

Poznámky k pozicím

1/: Jednodílné okno + příslušenství
Bude pro bytový dům, jaké DPH?
prosím rozčlenit:
a) cena jednoho okna
b) vybourání 7mi dřevěných oken a odvoz
c) dovoz, zasazení, oprava, sleva

Položky

Položek: 1 cena:		134 736,00 Kč
Sleva	24,0%	-32 339,00 Kč

Cena po slevě		102 397,00 Kč
Zimní sleva	20,0%	-20 479,00 Kč

Cena po slevě		81 917,00 Kč
MS|Montáž PVC prvků standard;	42,70 bm	9 394,00 Kč
DS|Demontáž standard;	42,70 bm	2 092,00 Kč

Součet:	**93 403,00 Kč**
DPH[15%]:	**14 010,45 Kč**
Celkem:	**107 413,00 Kč**
Záloha:	**79 000,00 Kč**

Plastová okna **PRAMOS** vám zajistí maximální izolaci a tedy i významné úspory za vytápění. To platí jak při srovnání se starými konstrukcemi oken tak i ve srovnání s některými plastovými okny běžně dostupnými na našem trhu.

Zeptejte se a ověřte si skutečně izolační vlastnosti oken a kolik s nimi ušetříte!

I N F O R M A C E O S P O L E Č N O S T I

Akciová společnost PRAMOS byla založena v roce 1995. Jsme stabilní, ryze českou společností s vlastním kapitálem ve výši přesahující **200 mil Kč**, což lze ověřit i v obchodním rejstříku, kam pravidelně předkládáme informace o svém hospodaření. **Jsme největším výrobcem okenních profilů v ČR** a zároveň patříme mezi **10 největších výrobců PVC oken v České republice**.
V minulém roce byly celkové tržby společnosti přes 430 mil. Kč.

Výroba oken probíhá v moderní výrobní hale a na kvalitním strojním vybavení, včetně elektronicky řízeného nářezového centra, dvou čtyřhlavých svářeček a CNC obráběcích center. Současná kapacita umožňuje výrobu a následné zamontování až 1100 oken týdně. Montáže výrobků jsou zajišťovány vlastními montážními skupinami a to i včetně zedníků. Naší snahou je odvést práci vždy profesionálně a kvalitně a to ve všech fázích zakázky od zpracování kalkulace až po konečné předání díla.

Naše okna i dveře jsou certifikovány podle evropských norem a proto mohou nosit označení shody CE, zároveň SPLŇUJÍ POŽADAVKY ČSN 73 0540 na maximální hodnotu součinitele PROSTUPU TEPLA a na VNITŘNÍ POVRCHOVÉ TEPLOTY! Většina materiálů pro výrobu pochází z České republiky. Okna firmy PRAMOS tímto jako jedny z mála těchto výrobků na trhu v ČR splňují podmínku pro udělení značky ČESKÝ VÝROBEK. Firma PRAMOS, a.s. je rovněž držitelem certifikátu řízení jakosti ČSN EN ISO 9001.

Pozn.: Kalkulace zahrnuje vždy pouze ty výrobky a služby, které jsou vypsány a oceněny u jednotlivých pozic nebo na titulním listě a je zpracována na základě zadání zákazníka bez zhlédnutí stavby a bez zaměření.

I N F O R M A C E O V Ý R O B C Í C H

Největší předností naší společnosti je, že jako jediní v ČR vyrábíme vlastní profilový systém **HORIZONT PS**.
Všechny naše profily jsou klasifikovány do třídy A, což znamená, že síla pohledových ploch má tloušťku minimálně 2,8 mm (v toleranci +0,2 mm) a síla nepohledových stěn má minimálně 2,5 mm (v toleranci +0,2 mm). Používáme výhradně čisté PVC, nikoliv recykláty. Zaručujeme, že profily budou vyztuženy předepsanými ocelovými výztuhami, které zajistí tuhost konstrukce a dlouhodobou funkčnost okna.

OSMIKOMOROVÝ PROFIL *HORIZONT PS SPACE 8*

Tento systém je již pátou generací profilů pro výrobu plastových oken. Konstrukčně představuje **osmikomorový profil s plnohodnotným středovým těsněním** a se **stavební hloubkou 90 mm**. Prostup tepla rámovou sestavou včetně výztuh Uf je 0,90 W/m^{2}K. Tato hodnota umožňuje dosáhnout při odpovídajícím zasklení koeficient prostupu celého okna Uw pod 0,60 W/m.2K. Ve standardním provedení je rovněž dosaženo požadavků na pasivní dům u prostupu celého okna tedy hodnoty Uw do 0,80 W/m^{2}K.

HORIZONT PS SPACE 8 je vlajkovou lodí celé naší produkce v oblasti plastových otvorových výplní.

SEDMIKOMOROVÝ PROFIL *HORIZONT PS penta plus*

Jedná se o profilový systém se sedmikomorovou konstrukcí, stavební hloubkou rámu 75 mm a křídla 80 mm, koeficientem prostupu tepla U=1.08 W/m^{2}K a hlubokém zapuštění izolačního skla 18 mm, zajišťující účinnou ochranu proti vzniku nežádoucího kondenzátu. Tyto hodnoty řadí profily HORIZONT PS penta plus k lepším profilům na našem trhu a okna z něj vyrobená jsou zárukou vysoce efektivní investice!

PROFIL - BEZOLOVNATÉ PROVEDENÍ "PRO NATURE"

Značka PRO NATURE znamená, že již od ledna 2010 jsou plastová okna PRAMOS dodávána výhradně z bezolovnatých profilů. Veškeré materiálové a konstrukční vlastnosti profilového systému zůstávají plně dle požadavků referenční normy ČSN EN 12 608.

BARVA a TĚSNĚNÍ

Základní barva plastových profilů je bílá (RAL 9016), u oboustranných imitací dřeva je barva profilů hnědá a u šedých oboustranných odstínů je barva profilu šedá (RAL 7031). Profily je však možné z vnější nebo i vnitřní strany opatřit barevnou fólií v odstínech RAL a nebo imitace dřeva, jako např. zlatý dub, ořech, walnuss curcuma nebo siena rosso. Na výběr je víc jak 20 druhů barev!

Těsnění u bílých oken může být buď v černé barvě nebo v barvě šedé, které je i přímo koextrudované na profilu. Pro hnědé a šedé profily je těsnění v černé barvě.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ

Výrobky jsou vybaveny špičkovým celoobvodovým kováním značky WINKHAUS ACTIVPILOT. Jedná se o novinku, kterou jako první v České republice nabídl právě PRAMOS. Kování se vyznačuje zejména zvýšenou bezpečností (všechny uzávěry jsou s tzv. hříbkem), lehkostí ovládání a špičkovým designem.

Na všech pravoúhlých, otevíravě-sklopných (OS) křídlech je automaticky osazena MIKROVENTILACE, zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Všechny balkónové dveře mají standardně protiprůvanovou pojistku a kovové madélko. Kování nabízíme ve variantě základní bezpečnost, bezpečnostní třída BT1 a bezpečnostní třída BT2. Jednotlivé třídy se mezi sebou liší v počtu uzavíracích bodů do bezpečnostního protikusu. Kování lze dále doplnit o omezovače otvírání, zámky okenních křídel, uzamykatelné kliky, kliky SECUSTIC apod.

U posuvných dveří používáme kování značky Siegenia nebo HAUTAU.

PLASTOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE

Vchodové dveře vyrábíme z pětikomorového systému v designu **HORIZONT PS.** Stavební hloubka rámu je 75 mm a křídla 80 mm, hodnota Uf=1,24.

Běžné vchodové dveře mají široký (54 mm) bezpečnostní štítek (u vedlejších dveří je úzký štítek 32 nebo 36 mm) v provedení klika/klika nebo klika/koule, 3 seřizovatelné bezpečnostní panty a masivní vícebodový uzavírací mechanický nebo automatický mechanizmus. Zámkové vložky určují třídu bezpečnosti dveří a jsou v těchto variantách: základní (běžná zámková vložka), bezpečnostní třída BT 1 (vložka proti odvrtání) a bezpečnostní třída BT 2 (vložka proti odvrtání a vyhmatání). V případě potřeby mohou být vybavena samozavírači, elektrickým vrátným, madly a dalšími doplňky.

HLINÍKOVÉ VCHODOVÉ DVEŘE A OKNA

Hliníkové výrobky jsou vhodné zejména pro velké zatížení (vstupy velkých bytových domů, administrativních prostor apod.) nebo při požadavcích na velké rozměry oken nebo dveří. Systémy umožňují použití různých výplní od skel přes hliníkové i ocelové panely (použití pro schránková a zvonková tabla) po sendvičové výplně.

V nabídce jsou profily v různých povrchových úpravách a také v různých pohledových šířkách.

SKLO

DVOJSKLO s Ug = 1.1 W/m^{2}K nebo Ug = 1.0 W/m^{2}K (dostupné jen v systému penta plus)

TROJSKLO s Ug = 0.6 – 0.5 W/m^{2}K, v systému SPACE 8 s možností tloušťky až 52 mm. Pro vysoce exponovaná místa s maximálními požadavky na vzduchovou neprůzvučnost je možné dosáhnout třídy zvukové izolace **TZI 5** při hodnotě **Rw 47 dB**.

HEAT MIRROR – pro nejvyšší vyšší nároky na tepelnou izolaci lze okno zasklít nejmodernějším druhem izolačního skla HEAT MIRROR s Ug = 0.5 W/m^{2}K. Má hmotnost dvojskla, ale vlastnosti lepší než trojsklo!

Nejchladnější místo každého skla, distanční rámeček, standardně řešíme tzv. teplým rámečkem chromatech ultra F. Lze možné

použít také rámeček nerez, nebo Swisspacer U, pro ty nejlepší hodnoty a skvělý design.

VENKOVNÍ PARAPETY

Extrudované (nikoliv ohýbané) hliníkové parapety tl. 1,8 - 2,3 mm včetně plastových bočních krytek je možné dodat v základní barvě bílé, hnědé, bronzové nebo na objednávku v barvě stříbrné a zlatý dub.

VNITŘNÍ PARAPETY

Plastové komůrkové parapety s velmi odolným povrchem v barvě bílé, mramor, buk, zlatý dub, tmavý dub a třešeň. Montáž parapetů je prováděna pouze se zednickým zapravením, tj. není zahrnuta v ceně parapetů.

ŽALUZIE

Interiérové, řetízkem ovládané žaluzie ISOTRA, s možností výběru z celostínící nebo tzv. polostínící varianty a velkého množství barevných odstínů lamel a řešení horních lišt. V ceně žaluzie montované spolu s plastovými okny je zahrnuta i montáž.

SÍTĚ PROTI HMYZU

Z interiéru a bez vrtání instalovatelné sítě v barvě, která bude zcela totožná s barvou oken a to i v odstínech dřeva (zlatý dub, ořech, třešeň atd.)

O B E C N É I N F O R M A C E O P R O V E D I T E L N Ý C H S L U Ž B Á C H

MONTÁŽ

Usazení nových oken a dveří do připravených otvorů, ukotvení a zapěnění montážní PU pěnou, součástí montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření připojovací spáry.

Cenová nabídka **neobsahuje příplatek za manipulaci** se zasklením s hmotností nad 180 kg, která nelze zasklívat bez pomoci manipulační techniky nebo s větším počtu montážních pracovníků. Příplatek bude stanoven na základě prohlídky stavby obchodně technickým zástupcem.

OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – DOPORUČUJEME – MOŽNÉ POUZE PŘI TEPLOTĚ NAD -5 C°

Pod tímto názvem Vám nabízíme montáž parotěsných a paropropustných fólií, na spáry oken. Jedná se o moderní způsob montáže s produkty renomované značky SOUDAL. Jedině tento způsob montáže zajistí splnění požadavků ČSN 73 0540 a ČSN 74 6077 i v místě styku okna se stavebním otvorem. Více informací Vám při Vašem zájmu sdělí naši pracovníci. Tuto službu DOPORUČUJEME!

DEMONTÁŽ

Destruktivní odstranění stávajících dřevěných výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových rámů, plastových oken, luxfer, výkladců je za příplatek.

ZAPRAVENÍ

Odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Jedná se pouze o odhad na základě dostupných informací, přesné ocenění je možné provést až po zaměření. Zapravení PROVÁDÍME pouze v případě, že plocha přesáhne 5 m2 otvorové výplně.

- *Zapravení 1: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm) Spára je překrytá PVC lištou šířky, která je dodávaná zvlášť.*
- *Zapravení 2: u původních zdvojených oken s úzkým rámem v rovném ostění (šířka spáry do 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je i spára je překryta jemnou omítkou.*
- *Zapravení 3: u původních oken s úzkým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry nad 20 mm, hloubka špalety do 250 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou.*
- *Zapravení 5: u původních kastlových oken se širokým rámem v zalomeném ostění (šířka spáry do 70 mm, hloubka nové špalety do 400 mm). Celá špaleta je nově vytvořená a je zapravená jemnou omítkou. Nová špaleta překrývá spáru i část rámu okna.*

LIKVIDACE

Odvoz a následná likvidace starých výplní a vzniklé suti VČETNĚ HRUBÉHO ÚKLIDU. Orientační cena: 100 Kč / m2 otvorové výplně

DOPRAVA

Doprava zboží a montážníků na místo montáže v případě montáže oken, je do 50 km od pobočky ZDARMA, nad 50 km a v případě zakázky bez montáže okna, je doprava zpoplatněna.

O S T A T N Í P O D M Í N K Y

DODACÍ PODMÍNKY

Možný dodací termín je uveden na titulním listě nabídky. Stanovuje se jako počet týdnů od data podpisu smlouvy a úhrady zálohy. Přesné datum dodání oken s Vámi telefonicky dohodne expediční technik, který Vám bude volat ihned po dokončení výroby.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Po podpisu smlouvy obvykle požadujeme zálohu ve výši 70% s doplatkem při montáži v hotovosti.

ZÁRUKY

- Na plastová okna poskytujeme záruku 7 let.
- Na plastové dveře a hliníková okna a dveře poskytujeme záruku 5 let.
- Na stálobarevnost bílých profilů HORIZONT PS poskytujeme záruku 10 let, na profily s laminovacími fóliemi 5 let.
- Na garážová vrata a ostatní doplňky k oknům jako jsou parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu pak dvouletou záruční dobu.

Na Všechny výrobky má firma vydáno platné prohlášení o shodě CE, které je ke stažení na webu. Okna i dveře plně odpovídají všem platným normám včetně ČSN 73 0540–2 a také podmínky pro poskytnutí dotace ZELENA USPORAM.

Pokud budete mít jakékoliv další otázky, zveme Vás k osobní návštěvě naší pobočky, kde si můžete všechny výrobky skutečně prohlédnout a vyzkoušet. Pokud se k nám nemůžete dostavit osobně, jsme připraveni Vám jakékoliv dotazy nebo nejasnosti zodpovědět telefonicky na číslech uvedených v záhlaví nabídky.

Datum:	**Datum:**
Podpis obchodníka:	**Podpis objednatele:**